

Nõuded pakendipunkti projekteerimiseks

ASUKOHT

- Pakendipunkt peab olema sõidutee ja kõnnitee vahetus läheduses, et elanikele ja jäätmeveokile oleks vaba ja ohutu ligipääs.
- Pakendipunkti ei tohi kavandada ristmikul, punkt peab olema vähemalt 10 meetri kaugusel.
- Pakendipunkt peab hoone välisseinas olevast ukse-, akna- või muust avast olema vähemalt 2 meetri kaugusel, juhul kui tuleohutusnõuetele vastavus ei ole tõendatud muul usaldusväärsel viisil.
- Pakendipunktide vahemaa peab olema maksimaalselt 300 meetrit pikk korterelamute piirkonnas ja 500 meetrit pikk eramajade piirkonnas. *Tööstuspiirkonnas, kus puuduvad elamud, ei ole vaja kavandada pakendipunkte.¹*
- Mitte kavandada maapealsete, võimalusel maa-aluste tehnovõrkude alale.

MÕÕDUD


- Pakendipunkti platsi mõõdud on 9,0 m x 2,2 m. Mõõdud võivad varieeruda, kuid kogupindala peab olema vähemalt 19,8 ruutmeetrit.

VARUSTUS

- Pakendipunkt peab olema valgustatud.
- Plats peab olema seda tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett vms) alusele, mis jääb veoki lähimast võimalikust peatumiskohast kuni 3 m kaugusele.
- Juurdesõidutee peab olema piisava kandevõimega ja tasane.

LISANÕUDED

- Tuleb välistada sõidukite parkimine pakendipunkti esisel alal.
- Muud jäätmealased nõuded on sätestatud Tallinna jäätmehoolduseeskirjas (§10 - 11)

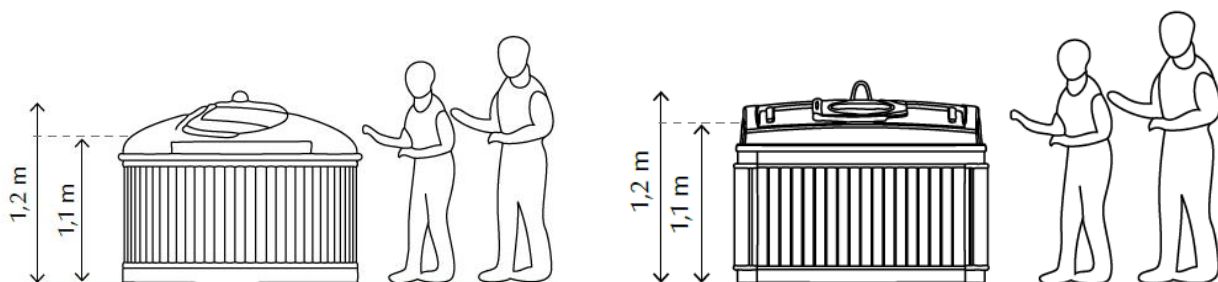

¹ Juhul kui puudub Tallinna Keskkonnaameti nõue.